


► Sistemas de entibación

Box con cámara Modelo 400

- Un multisistema, una combinación entre **entibación por tablestacado** y **paneles**. De aplicación cuando hay **tuberías que se cruzan**. También combinable con los **sistemas de guía** (simple, doble y doble XL)
- Instalación **mediante descenso** escalonado en suelos no cohesivos.
- Excavadora de ruedas: **9 - 13 t**
- Profundidad máxima: **6,00 m**
- Anchura de zanja: **1,30 - 4,59 m**
- Altura de tubo: **2,00 m**



► **Codal con cabezal para vigas HEB**

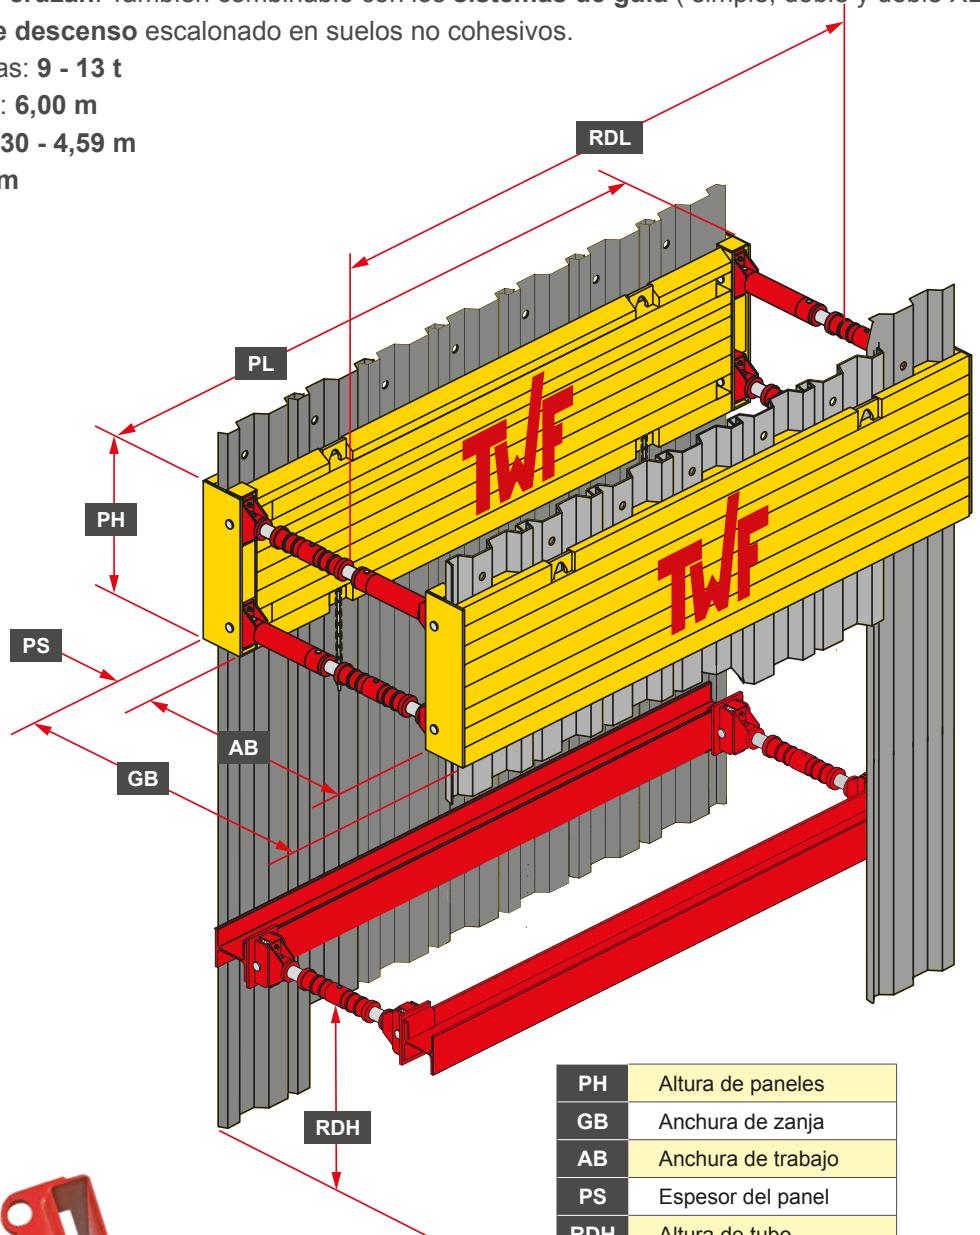

PH	Altura de paneles
GB	Anchura de zanja
AB	Anchura de trabajo
PS	Espesor del panel
RDH	Altura de tubo
PL	Longitud del panel
RDL	Longitud del tubo



► Box con cámara Modelo 400

Longitud del panel PL (m)	Altura del panel PH (m)	Longitud de tubo RDL (m)	Cantidad de KD (por panel)	Carga permisible de la correa (kN/m)	Peso panel (kg)	Peso Box (kg)
---------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------------	---------------

► DK Modelo 100 con codal ligero „B“ y tablestacas KD4

2,10	0,60	1,70	5	45,70	274	612
2,50	0,60	2,10	6	30,56	318	700
2,90	0,60	2,50	7	21,86	363	790

► DK Modelo 400 con codales standard + tablestacas KD4

2,80	1,00	2,50	5	132,80	613	1309
3,40	1,00	3,00	6	90,04	689	1461
3,90	1,00	3,50	7	67,82	849	1781

► DK Modelo 400 para sistemas de rail + tablestacas KD6

2,00	1,00	1,80	3	n.B	487	-
2,50	1,00	2,30	4	169,54	582	-
3,00	1,00	2,80	5	116,02	677	-
3,50	1,00	3,30	6	80,52	778	-
4,00	1,00	3,80	7	61,53	873	-
5,00	1,00	4,80	9	69,52	1250	-

* Versión con KD4 bajo pedido.

► Longitudes de paneles especiales y espesor de panel interior de 170 mm bajo pedido.



Codales Standard

Nº de alargadores intermedios	Anchura de trabajo AB (m)		Anchura de zanja GB (m)	Carga admisible (kN)	Peso (kg)
	Tablestacas	Pl. interiores			
0	1,00 – 1,29	0,76 – 1,05	1,30 – 1,59	468	65
1	1,50 – 1,79	1,26 – 1,55	1,80 – 2,09	403	86
2	2,00 – 2,29	1,76 – 2,05	2,30 – 2,59	348	107
3	2,50 – 2,79	2,26 – 2,55	2,80 – 3,09	299	128
4	3,00 – 3,29	2,76 – 3,05	3,30 – 3,59	254	149
5	3,50 – 3,79	3,26 – 3,55	3,80 – 4,09	210	170
6	4,00 – 4,29	3,76 – 4,05	4,30 – 4,59	165	191

