


► Sistemas de entibación

| Paneles deslizantes |

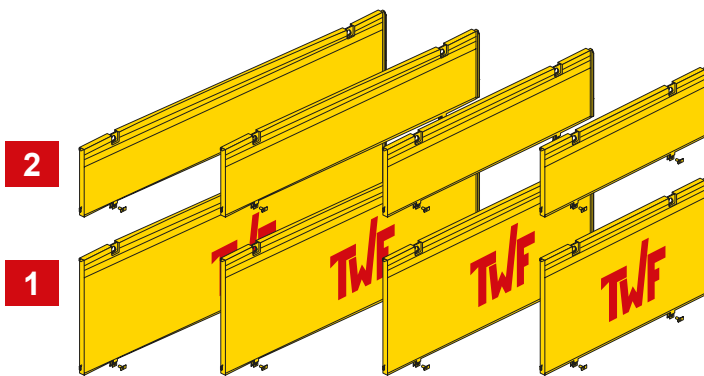

1	Panel cortante
2	Panel sobrepuesto
PL	Longitud del panel
PH	Altura del panel
PS	Espesor del panel
RDL	Longitud de tubería
SL	Longitud del sistema

	Longitud del panel PL (m)	Altura del panel PH (m)	Espesor del panel PS (mm)	Longitud de tubería RDL (m)	Longitud del sistema SL (m)	Resistencia del sistema R_x (kN/m ²)	Peso (kg)
1	2,00	2,40	107	1,80	2,27	220,2	552
2		1,40					347
1	2,50	2,40	107	2,30	2,77	141,2	660
2		1,40					434
1	3,00	2,40	107	2,80	3,27	97,9	828
2		1,40					521
1	3,50	2,40	107	3,30	3,77	72,0	966
2		1,40					608
1	4,00	2,40	107	3,80	4,27	55,1	1105
2		1,40					694
1	4,50	2,40	130	4,30	4,77	78,5	1609
2		1,40					1115
1	5,00	2,40	130	4,80	5,27	63,6	1788
2		1,40					1239
1	5,50	2,40	130	5,30	5,77	52,6	1967
2		1,40					1363
1	6,00	2,40	130	5,80	6,27	44,1	2150
2		1,40					1490
1	6,50	2,40	150	6,30	6,77	45,0	2650
2		1,40					1810
1	7,00	2,40	150	6,80	7,27	38,8	2850
2		1,40					1950

► Paneles reforzados, bajo pedido